


ACUMULADOR TERMICO ISO-FREEZE®

ACUMULADOR POSITIVO

ID Ó NEO PARA TEMPERATURA CONTROLADA +2º A +8º

Nuestros acumuladores de frío ISO-FREEZE® están realizados con polietileno de alta calidad superando los más exigentes ensayos a compresión dando unos resultados de estabilidad óptimos a más de 105 bares de presión por cm².


Igualmente se han ensayado a bajas temperaturas -78º C, manteniéndose inalterables y conservando las propiedades del envase

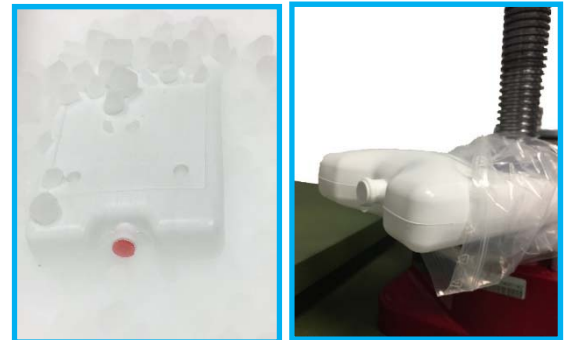


Disponemos del mayor número de referencias del mercado y le ofrecemos la posibilidad de personalizar el acumulador con su logo corporativo o fabricarle el envase que más se ajuste a sus necesidades.

| MODELO ref. | ALTO mm | ANCHO mm | GROSOR mm |
|-------------|---------|----------|-----------|
| 200 | 165 | 75 | 22 |
| 400 | 165 | 95 | 30 |
| 400 L | 185 | 75 | 35 |
| 600 | 185 | 115 | 35 |
| 850 | 180 | 145 | 35 |
| 900 | 215 | 130 | 35 |

Para poder diferenciar nuestros compuestos eutéticos y usos ISO-FREEZE® se caracteriza por su obturador, identificando el color de este con el grado o uso del acumulador de frío.



BLANCO
(estándar)
base acuosa,
con fungicidas
y conservantes
indicado para
FARMA y
ALIMENTACIÓN
+2ºC



AZUL
(GEL)
base GEL, con
fungicidas y
conservantes
indicado para
FARMA y
ALIMENTACIÓN
+2ºC a +8ºC



ROJO (-15º)
NEGATIVO
base acuosa,
con fungicidas y
conservantes
indicado para
FARMA y
ALIMENTACIÓN
-15ºC A -2ºC



ROSA (-25º)
NEGATIVO
base acuosa, con
fungicidas y
conservantes
indicado para
FARMA y
ALIMENTACIÓN
-25ºC a -2ºC



VERDE
(PCM +20º)
base VEGETAL,
indicado para
FARMA, para
rangos
positivos de
+2ºC a 25ºC
+15ºC a 25ºC

Los materiales eutéticos de nuestros acumuladores de frío ISO-FREEZE® cumplen con la normativa y reglamento europeo (CE) nº1935/2004 sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos reglamento (CE) nº450/2009.